

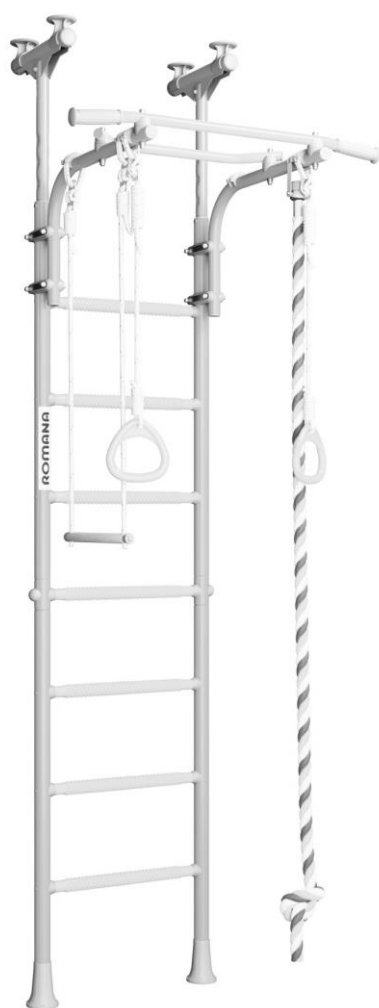
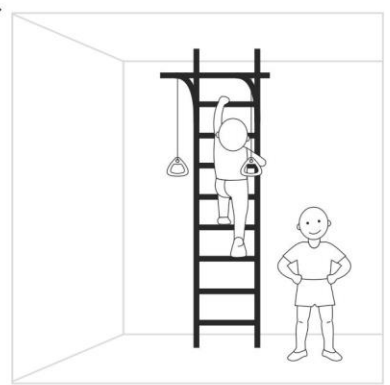
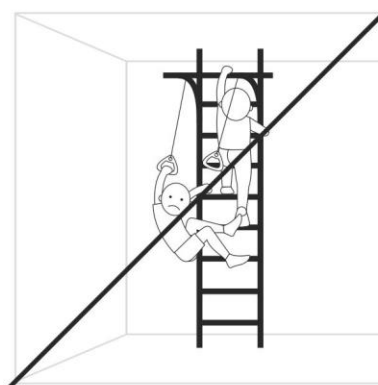
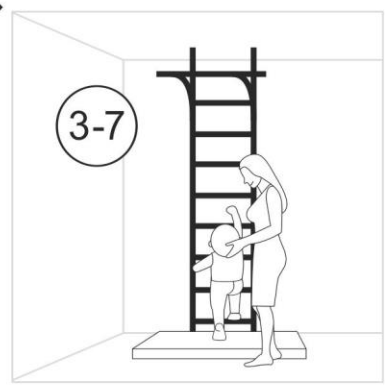
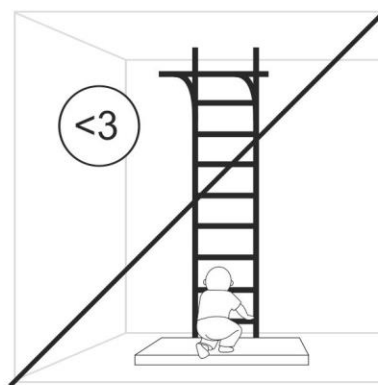
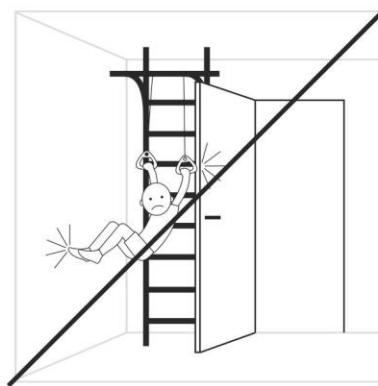
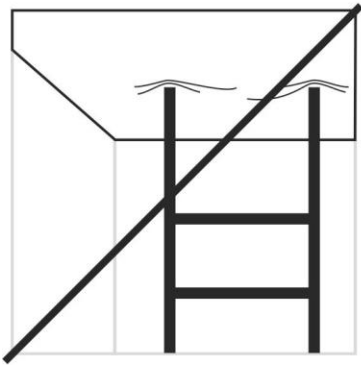




ROMANA

R5 Kometa

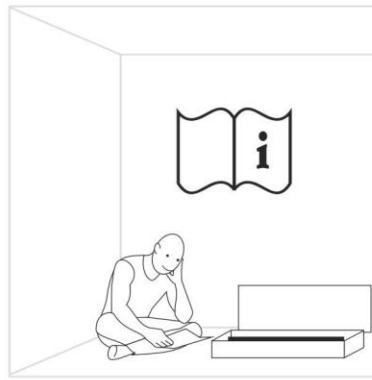

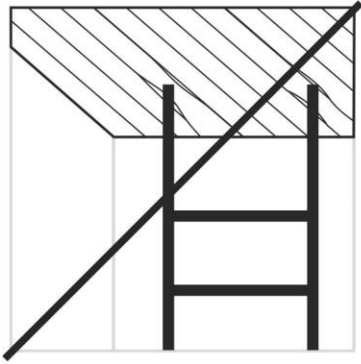


youtube.com/romanafun

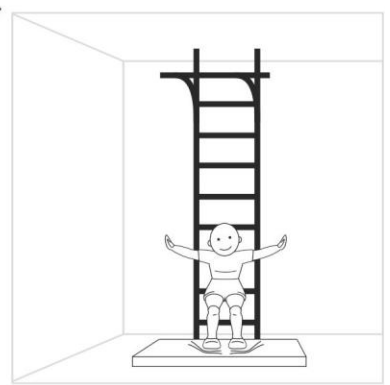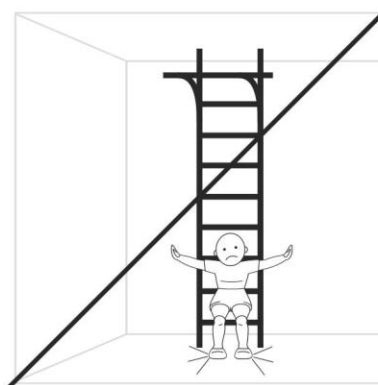


Инструкция по монтажу 01.20.7.06.490.03.00-24

Габаритные размеры, мм	длина	755
	ширина	860
	высота	от 2290 до 2800
Вес брутто, кг, не более		26,5
Максимальный вес пользователя, кг (кроме навесного оборудования)		100
Максимальная нагрузка на навесное оборудование, кг		50
Высота помещения: H min , мм H max , мм		2300 2800

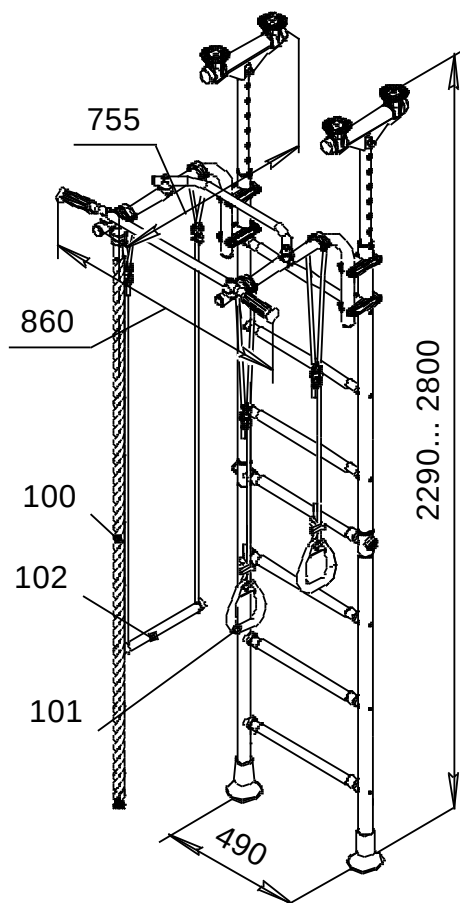

Зона безопасности

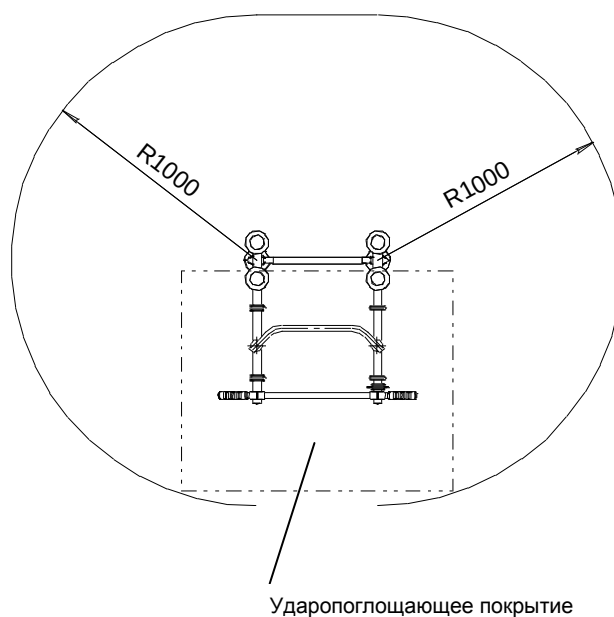


КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1




№ поз	Детали, сборочные единицы		Количество, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
	Наименование Обозначение	Рис.			
2	Ось ДСКМ 03.036.00		2	2	1
6	Ступень 1.ДСК-Пр.06.490.02.01		1		1
7	Прокладка ДСК 05.075.00		6	1	1
8	Вставка 1.ДСК 049.00-20		2		1

9	Корпус ДСК 05-011-20		2	1	1
10	Заглушка ДСК 05-012-20		2	1	1
13	Втулка ДСК 05.091.00-20		2	1	1
14	Колпак ДСК 05-040-20		2		1
15	Вкладыш ДСК 05.110.00		4	1	1
17	Опора верхняя ДСК 05.107.00-20		4	1	1
19	Балка ДСКМ 02.058.00		2		1
20	Заглушка ДСК 05-022-20		4	1	1
24	Опора ДСК 02.050.00		2	1	1
86	Заглушка ДСК 05.070.00-20		6	1	1
161	Полулестница нижняя 1.ДСКМ-ЛнЗ.06.490.110		1		1
162	Полулестница верхняя 1.ДСКМ-ЛвЗ.06.490.110		1		1
Стандартные изделия					
61	Болт М8х45.58.016 ГОСТ 7798-92		2	2	1
64	Болт М8х65.58.016 ГОСТ 7798-92		2	2	1
67	Болт М16х110.58.016 ГОСТ 7798-92		2	2	1
75	Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-98		2	2	1
77	Гайка М16.6.016 ГОСТ 5915-98		2	2	1
81	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		4	2	1
84	Заглушка D10		44	1	1
91	Колпачок декоративный №13		4	1	1
	Ключ S=24х13 мм		1	2	1
	Ключ шестигранный S=6 мм		1	2	1

114	Рама подвижная 1.ДСКМ 150.00-20 см. табл. 2		1		1
100	Канат 6.51.01-20 см. табл. 3		1	4	1
101	Кольца гимнастические 1.Д-27.00-22 см. табл. 4		1	5	1
102	Трапедия 6.53.01-21 см. табл. 5		1	6	1


Комплектация рамы подвижной 1.ДСКМ 150.00-20

Таблица 2

№ поз.	Наименование Обозначение	Рис.	Количество, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
26	Гриф 1.ДСК 039.00-20		1		1
28	Хомут ДСК 05.122.00-20		8	3	1
41	Пластина ДСКМ 02.105.01		8	3	1
49	Катушка- клипса ДСК 05.109.00-20		6	3	1
52	Перекладина в сборе 1.ДСКМ 066.00-20		1		1
53	Укос в сборе 1.ДСКМ 065.03-20		2		1
54	Полухомут 25 ДСК 05.060.03-20		4	3	1
55	Полухомут ДСК 05.060.04-20		4	3	1
Стандартные изделия					
65	Болт М8х75.58.016 ГОСТ 7798-70		4	3	1
76	Гайка М8 ГОСТ 11860-85		12	3	
81	Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78		4	3	1
85	Шайба 8Н 65Г ГОСТ 6402-70		8	3	1
93	Винт М8 х 55.58.016 ГОСТ 11738-84		8	3	1

Комплектация Каната 6.51.01-20

Таблица 3

№ поз.	Обозначение Наименование	Рис.	Кол-во, шт.	№ п/э пак	№ упак.
100.1	Канат в сборе		1	4	1
100.2	Скоба ДСК 2.051.00		1	4	1
100.3	Ось ДСК 03.030.00		1	4	1
100.4	Винт М5-7х 12.56 ГОСТ 17473-80		2	4	1
100.5	Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78		2	4	1
100.6	Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70		2	4	1

Комплектация Кольца гимнастических 1.Д-27.00-22

Таблица 4


№ Поз.	Наименование Обозначение	Рис.	Кол-во, шт.	№ п/э пак	№ упак.
101.1	Кольцо ДСК 05.119.00-20		2	5	1
101.2	Шнур ДСК-ВО 91.03.10.001-03		2	5	1
110	Фиксатор ДСК 02-009-01		2	5	1

Комплектация Трапеции 6.53.01-21


Таблица 5

№ поз.	Наименование Обозначение	Рис.	Кол-во, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
102.1	Трапеция в сборе со шнурами		1	6	1
110	Фиксатор ДСК 02-009-01		2	6	1


1

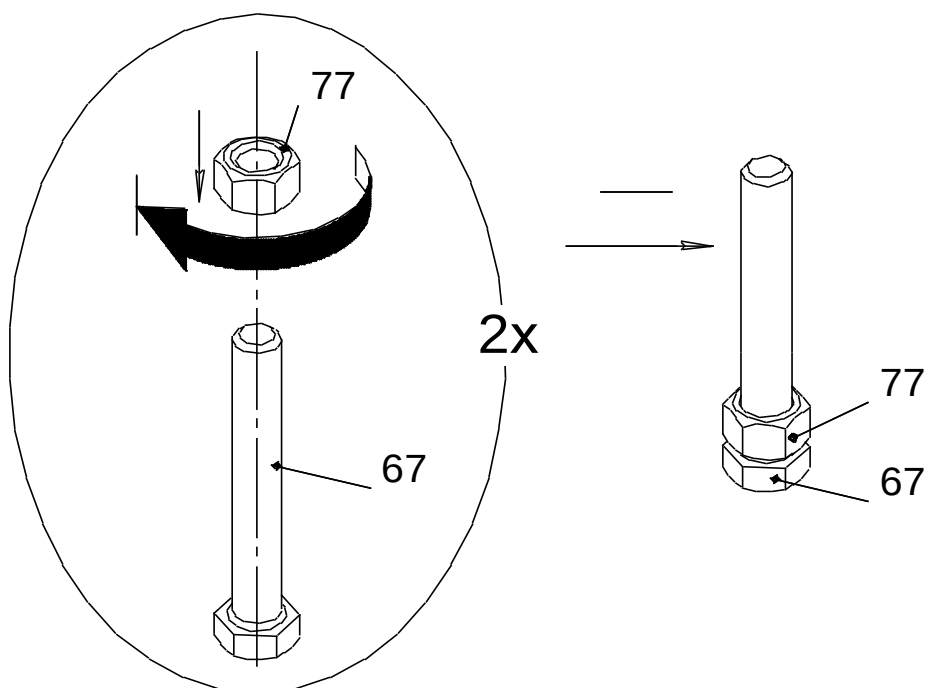


2

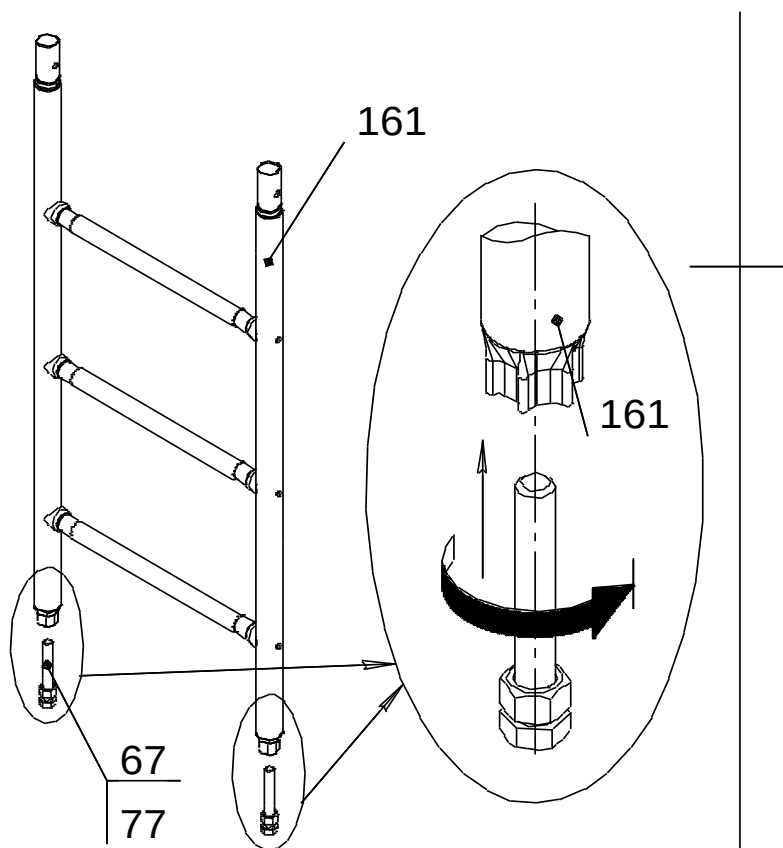


3

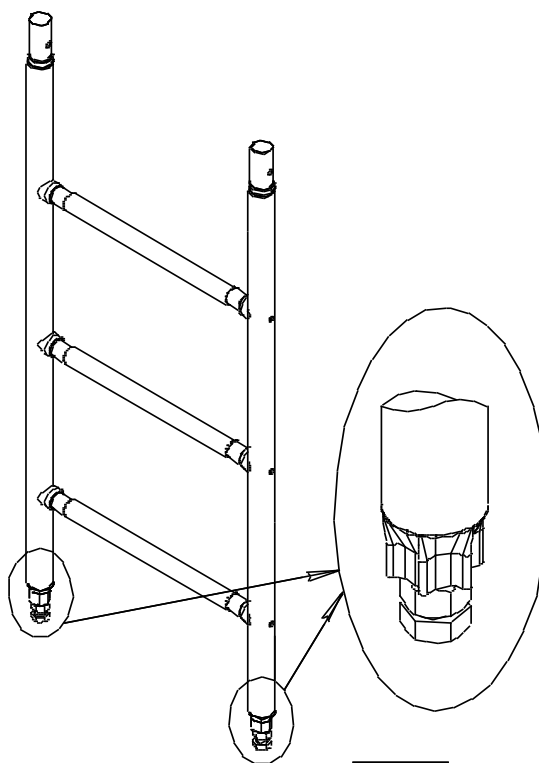

4

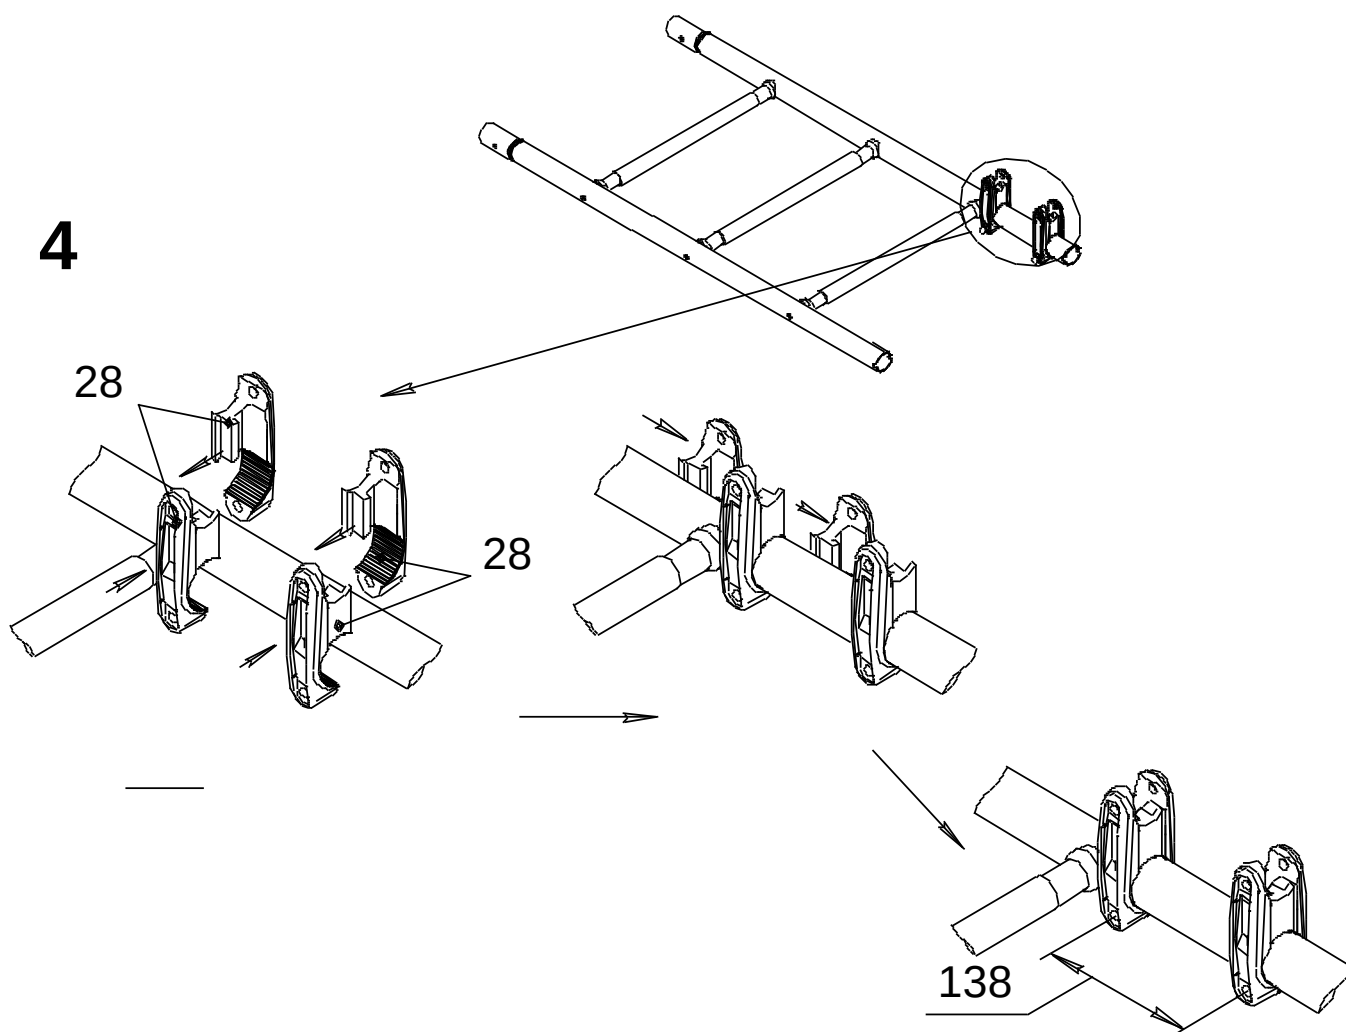


5

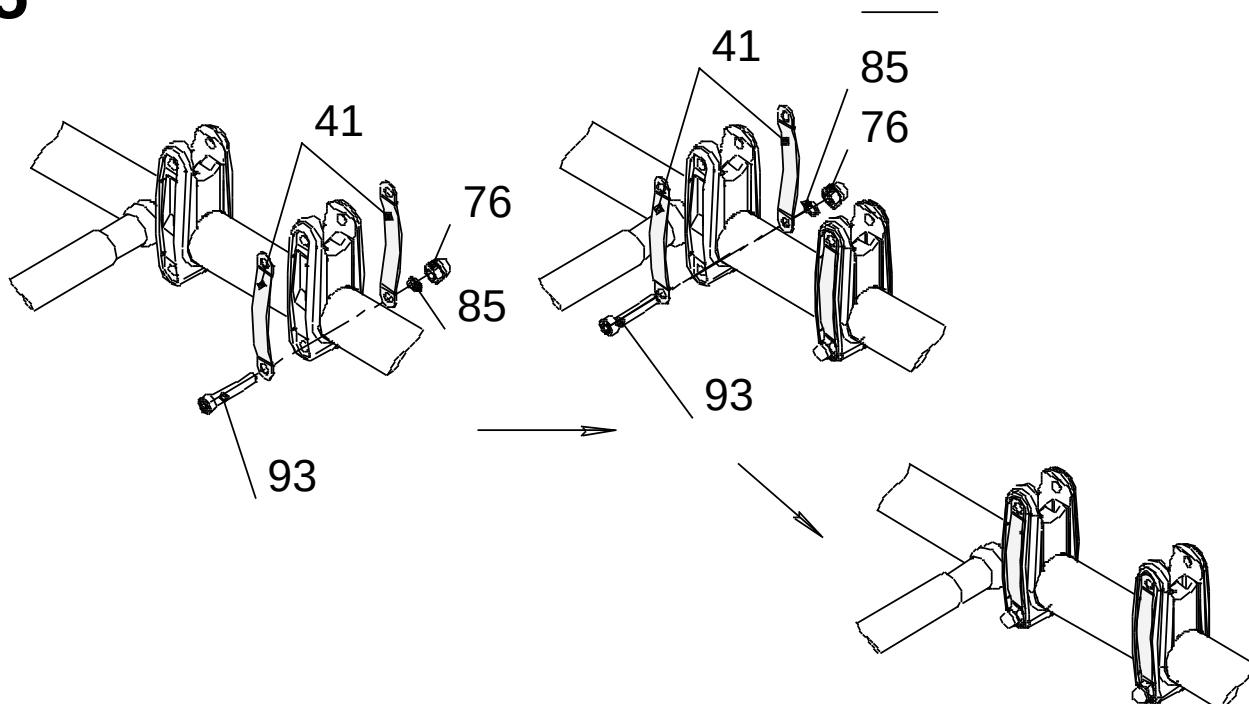

Внимание! Хомуты поз.28 рекомендуется опирать на перекладины.

Винты поз 93 туго не затягивать! Винты поз.93 с гайками поз. 76 предварительно наживить, при этом шайбы поз. 85 не использовать (см. п. 12).


6

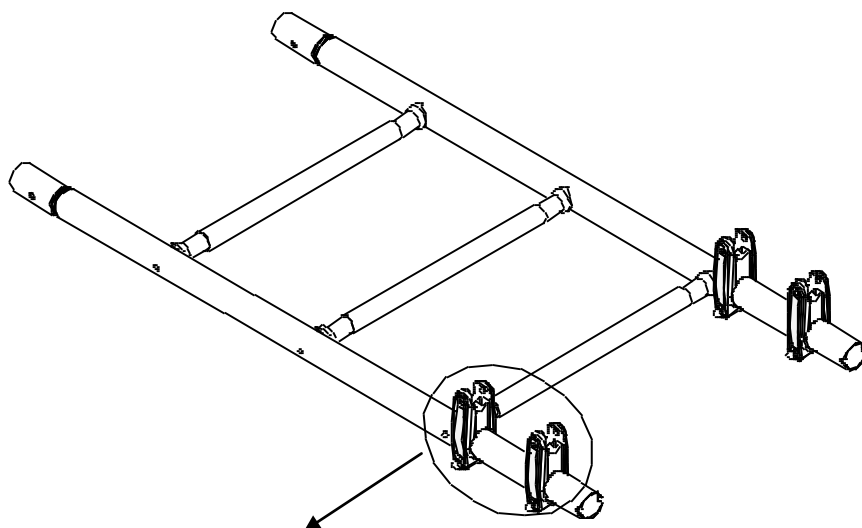


См. п. 4; 5

Винты поз 93 туго не затягивать! Винты поз.93 с гайками поз. 76 предварительно наживить, при этом шайбы поз. 85 не использовать (см. п. 12).


7

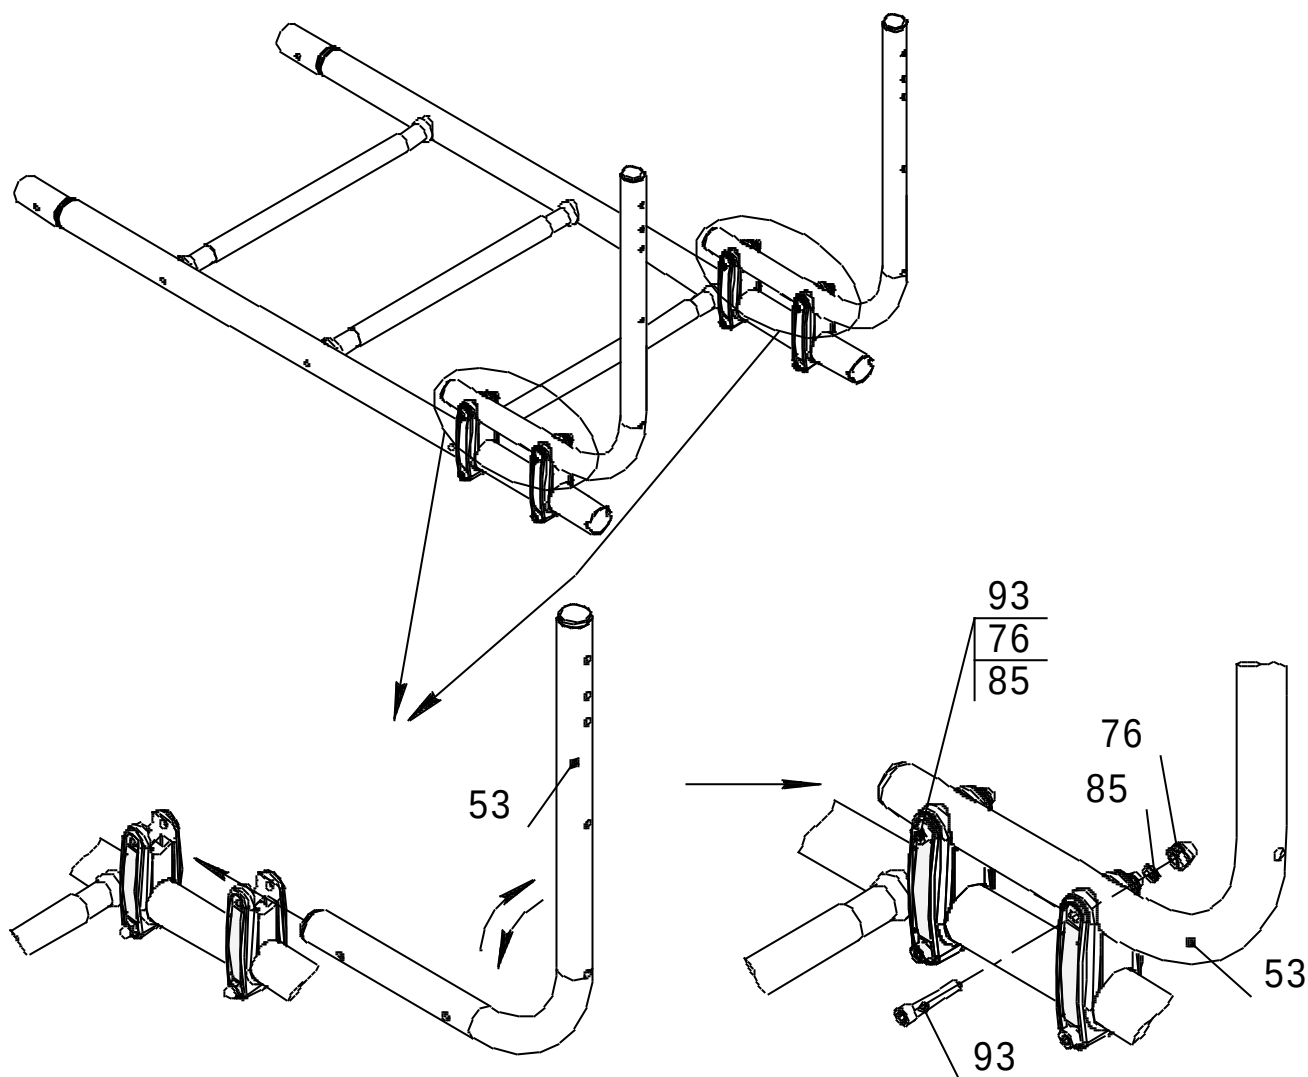


8

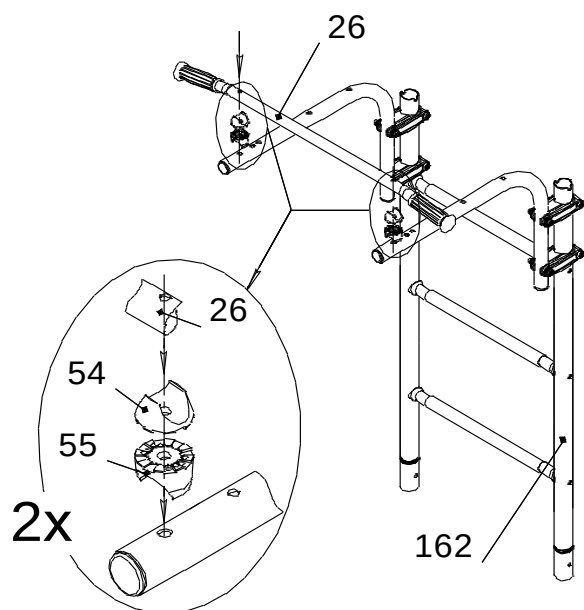


9

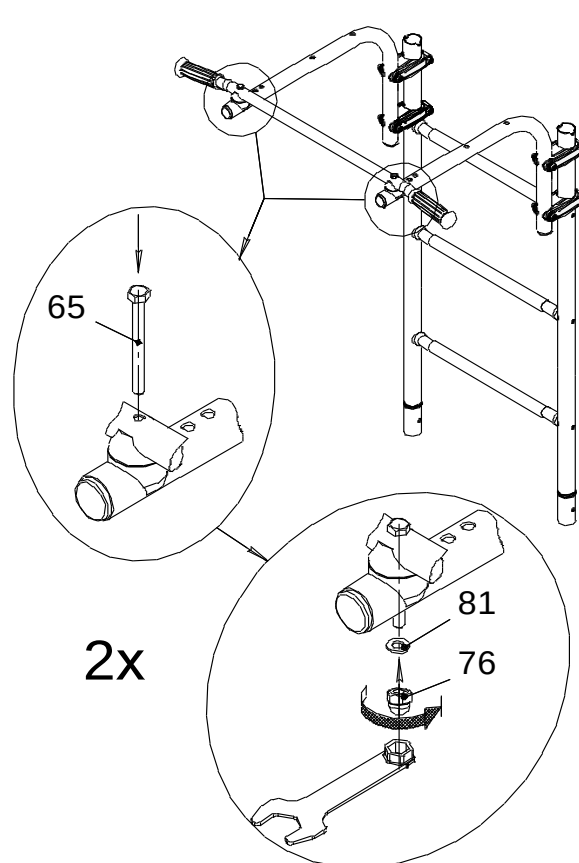

10

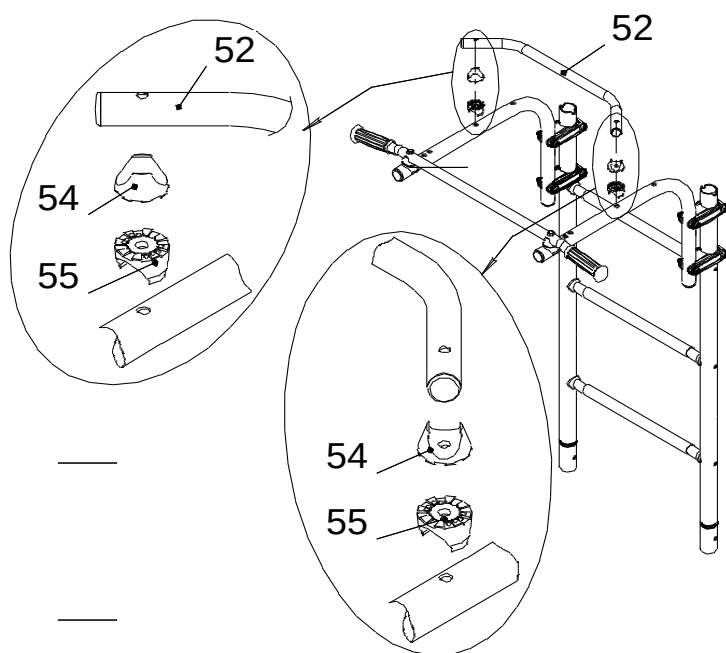


11

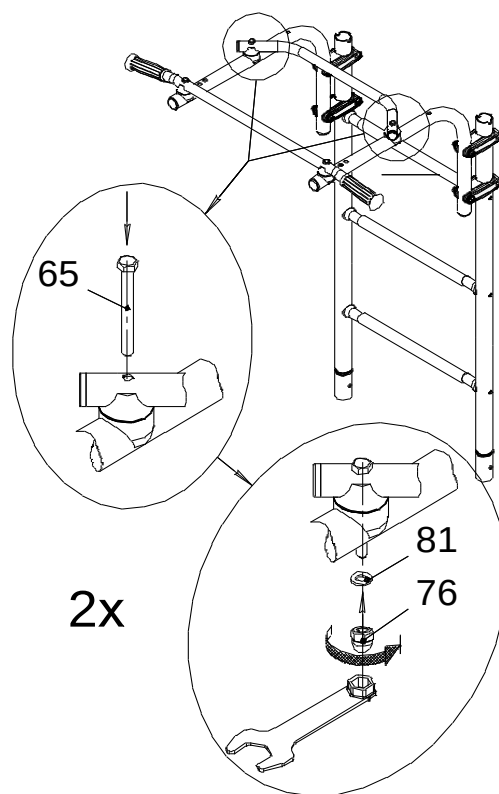


12

После сборки укосов поз.53 с грифом поз.26 и перекладиной поз.52 винты поз.93 подтянуть до упора, чтобы пластины поз. 41 плотно вошли в пазы хомутов (см. рис.5...7). После этого винты поз. 93 поочередно выкрутить и вновь установить с применением шайб поз. 85. **Окончательно затянуть винты поз.93.**



13

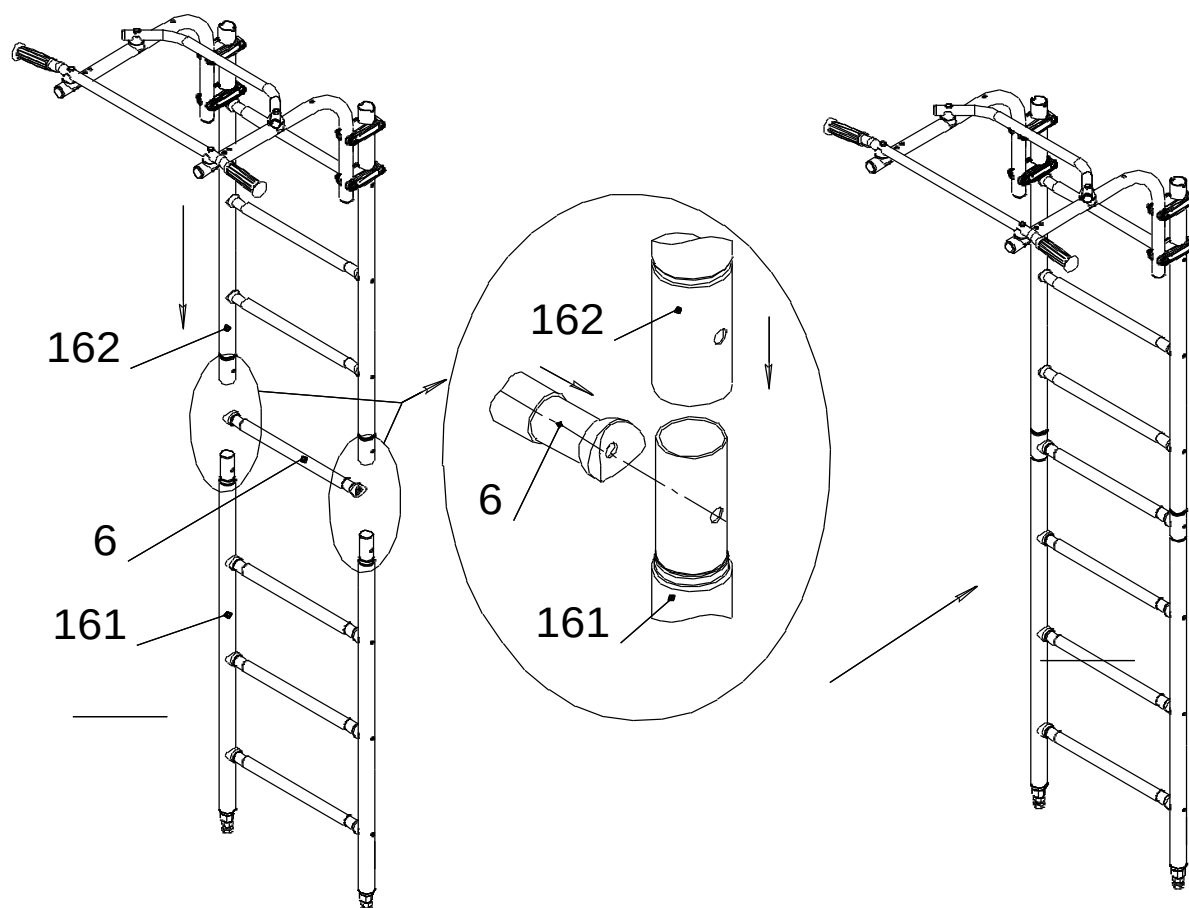


14

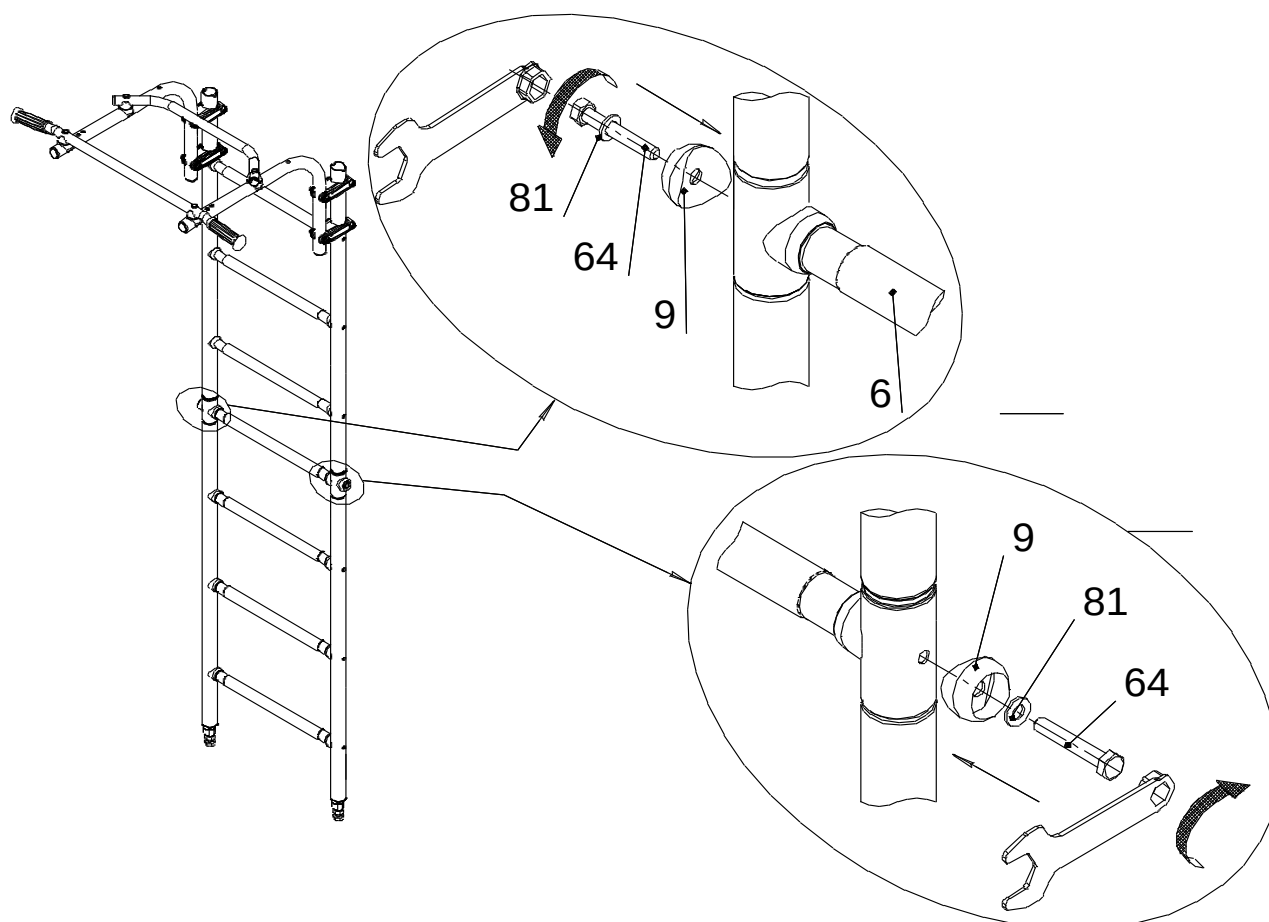


15

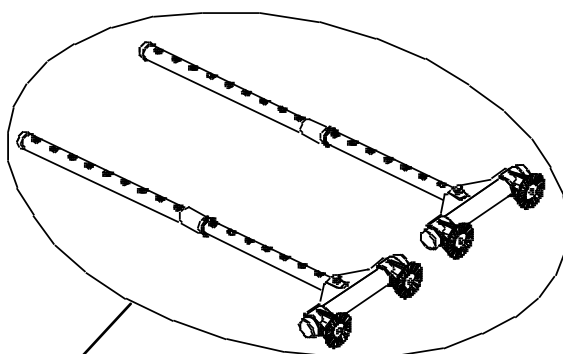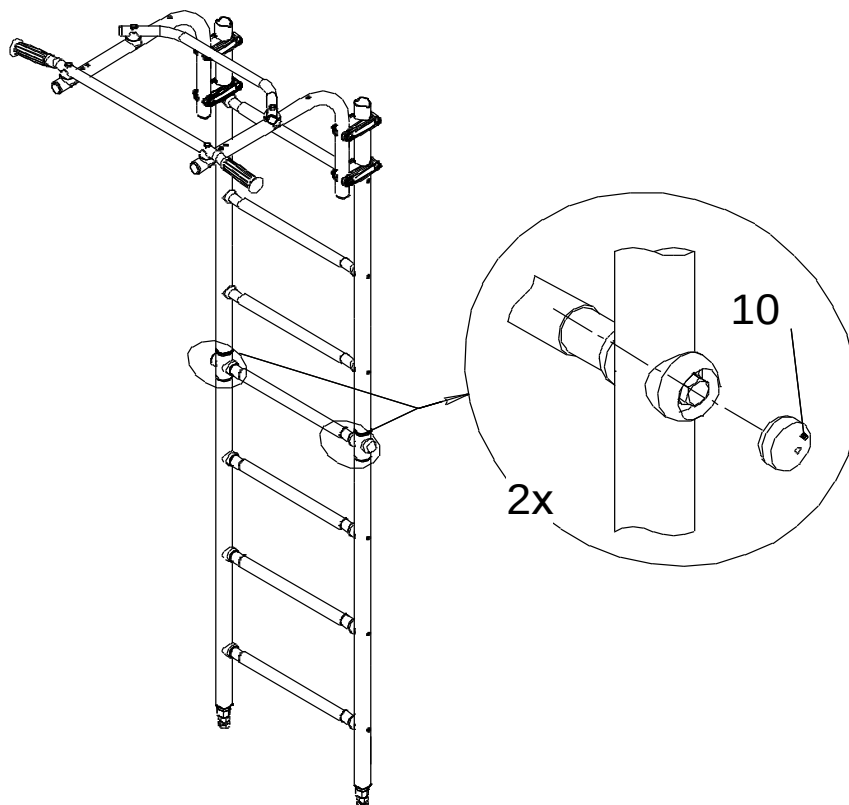


16

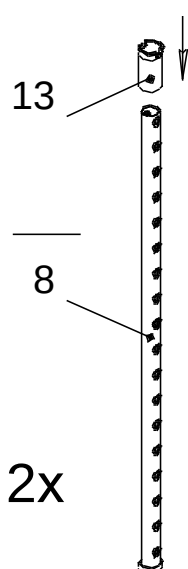


17

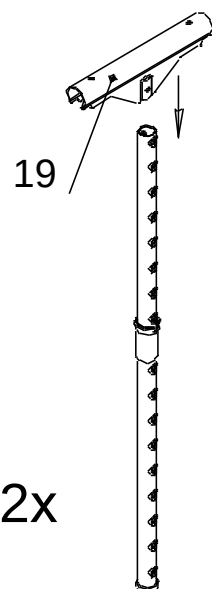


18

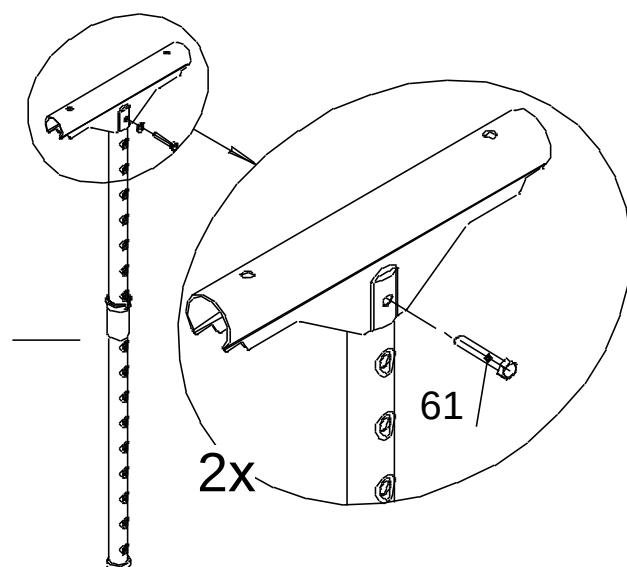


19

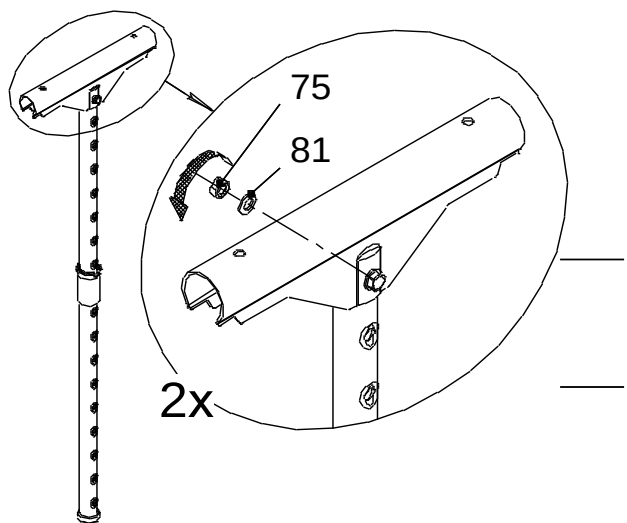


20

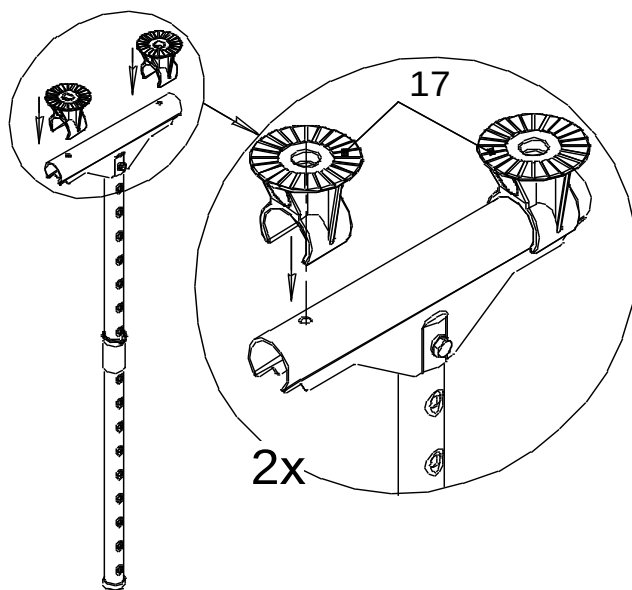


21

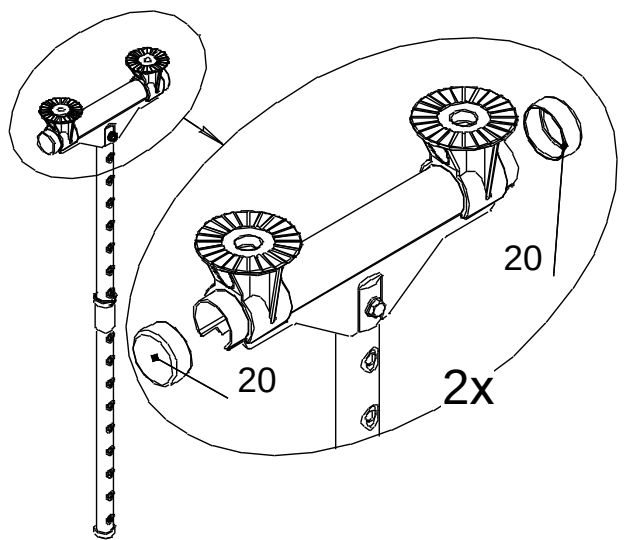


22

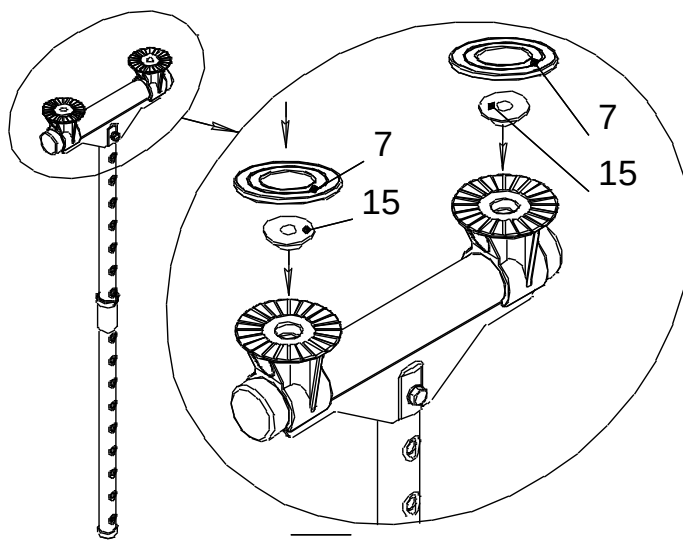


23

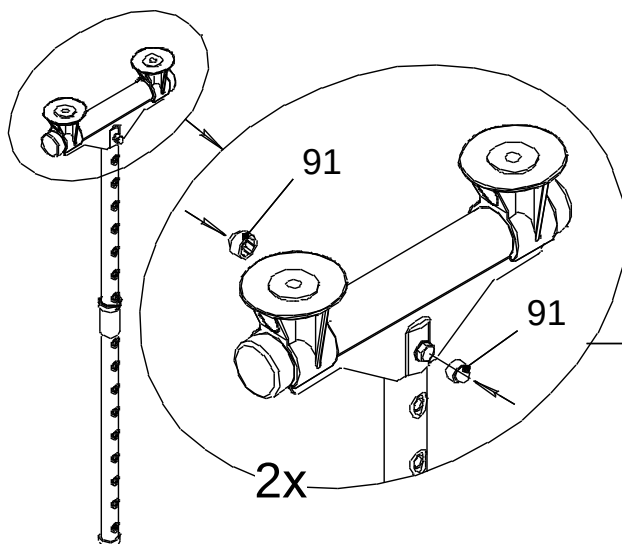


24

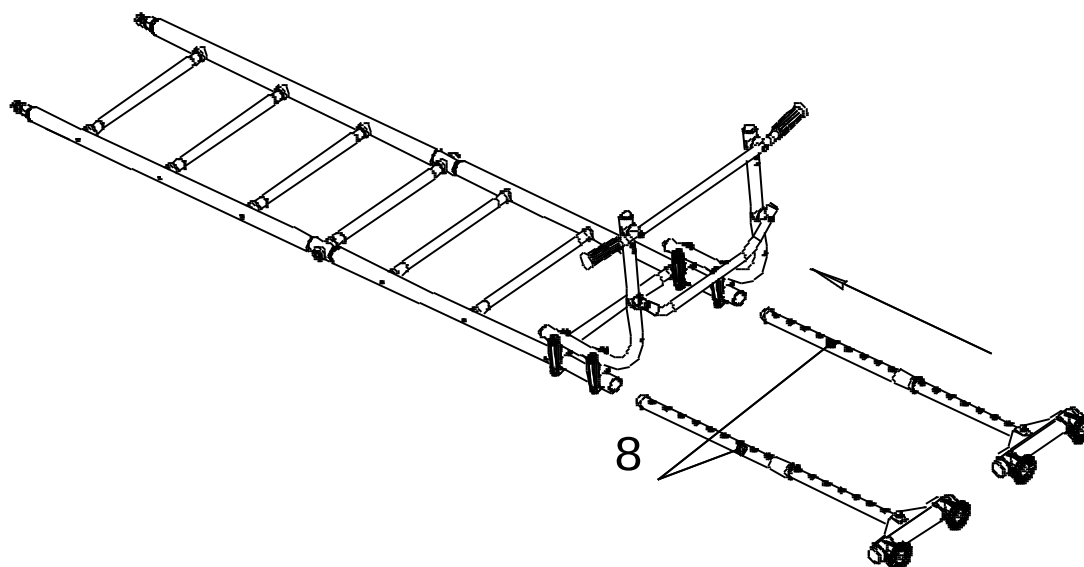


25

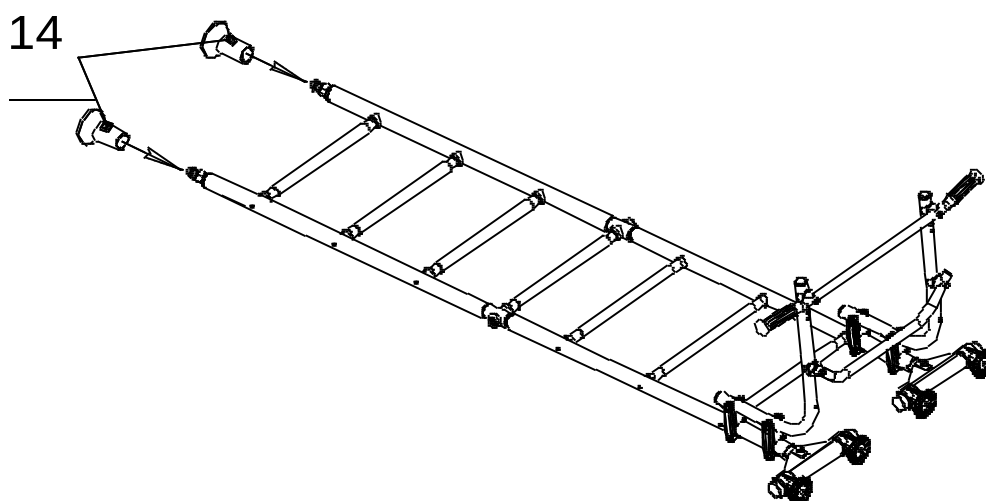

26

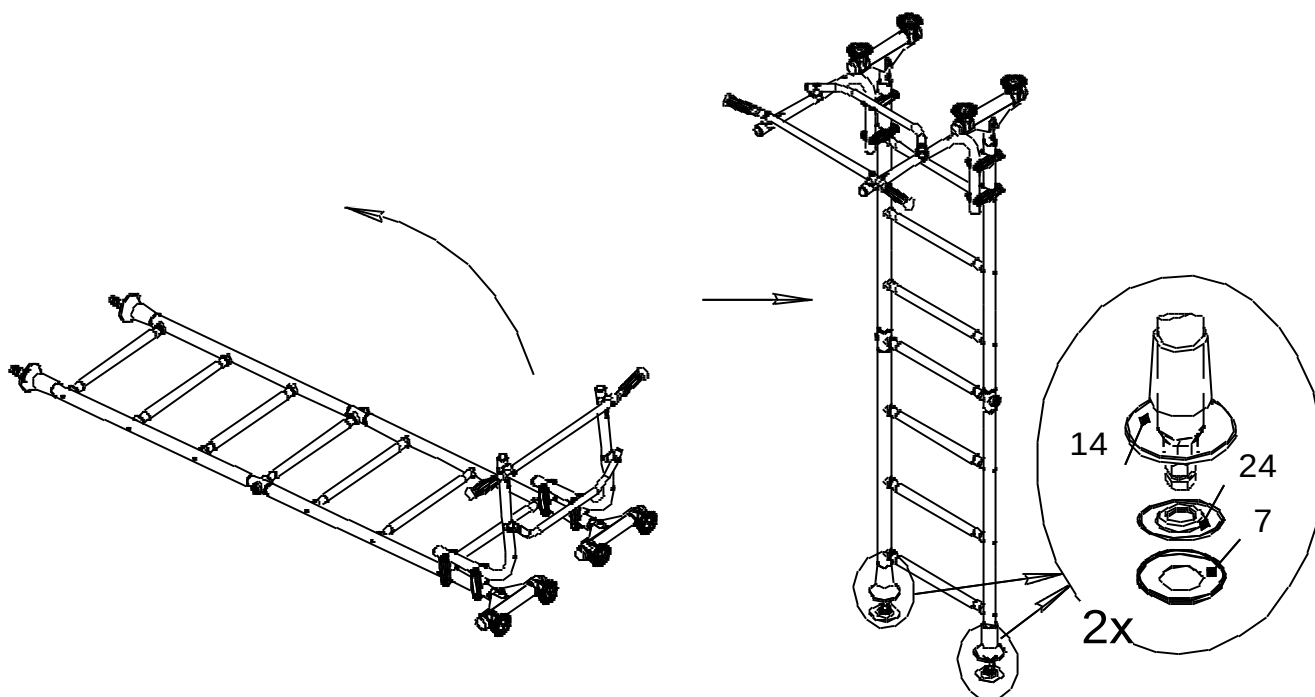


27

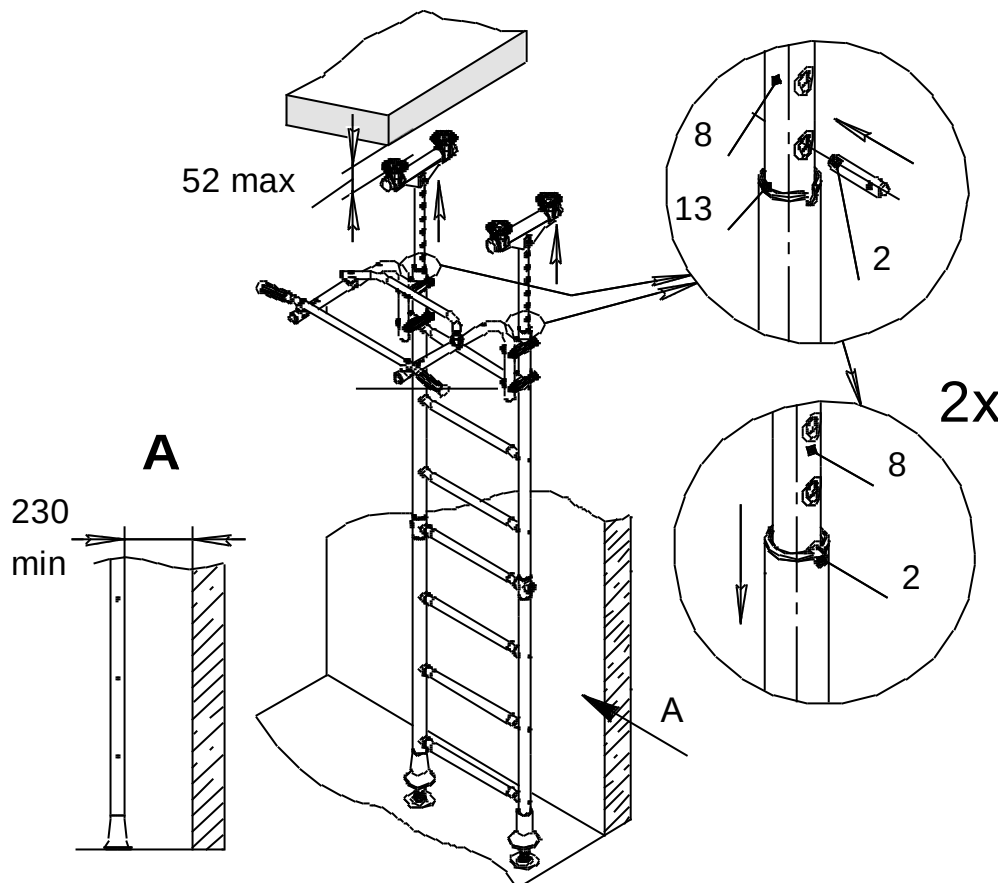

Для предотвращения застревания ребенка между стеной и лестницей КОМПЛЕКС необходимо устанавливать так, чтобы расстояние от стены до стоек было более 230 мм.


28

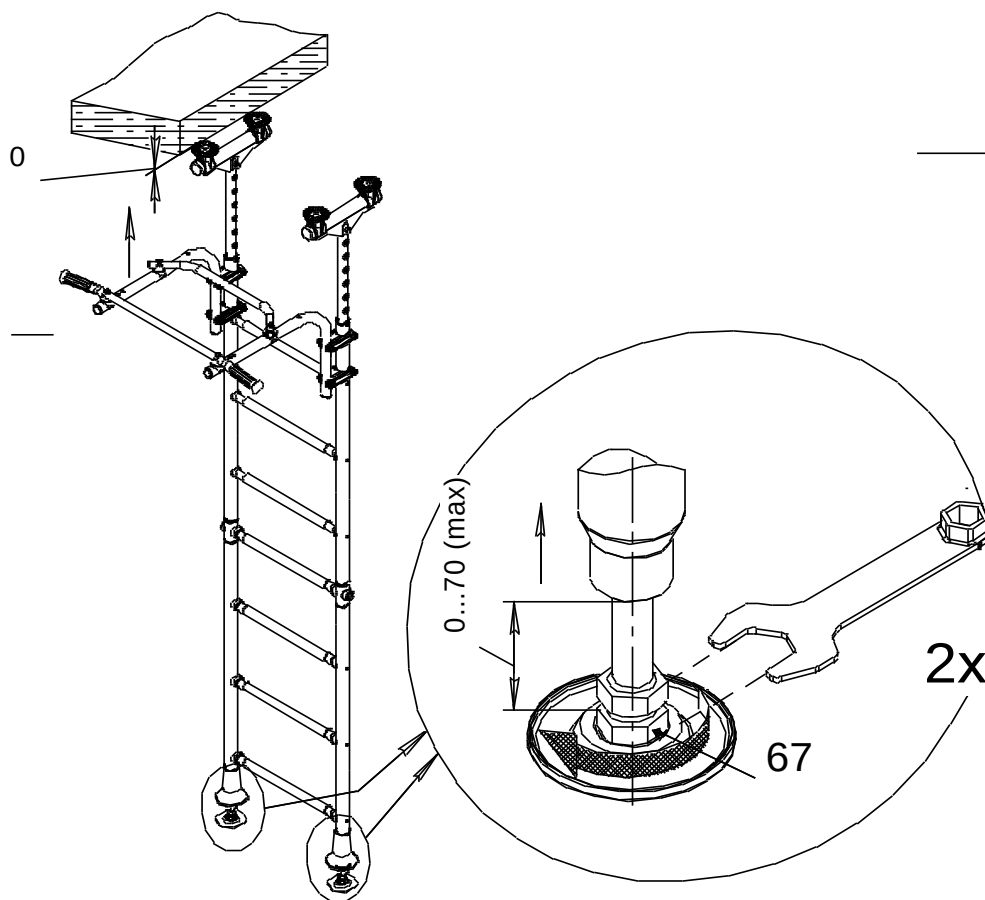

Распереть Комплекс вывинчиванием болтов поз.67.


При установке КОМПЛЕКСА на деревянные, паркетные и т. п. полы необходимо использовать дополнительный фанерный лист толщиной 16...20 мм; размеры листа определить по месту (лист должен лежать не менее чем на двух лагах).

29

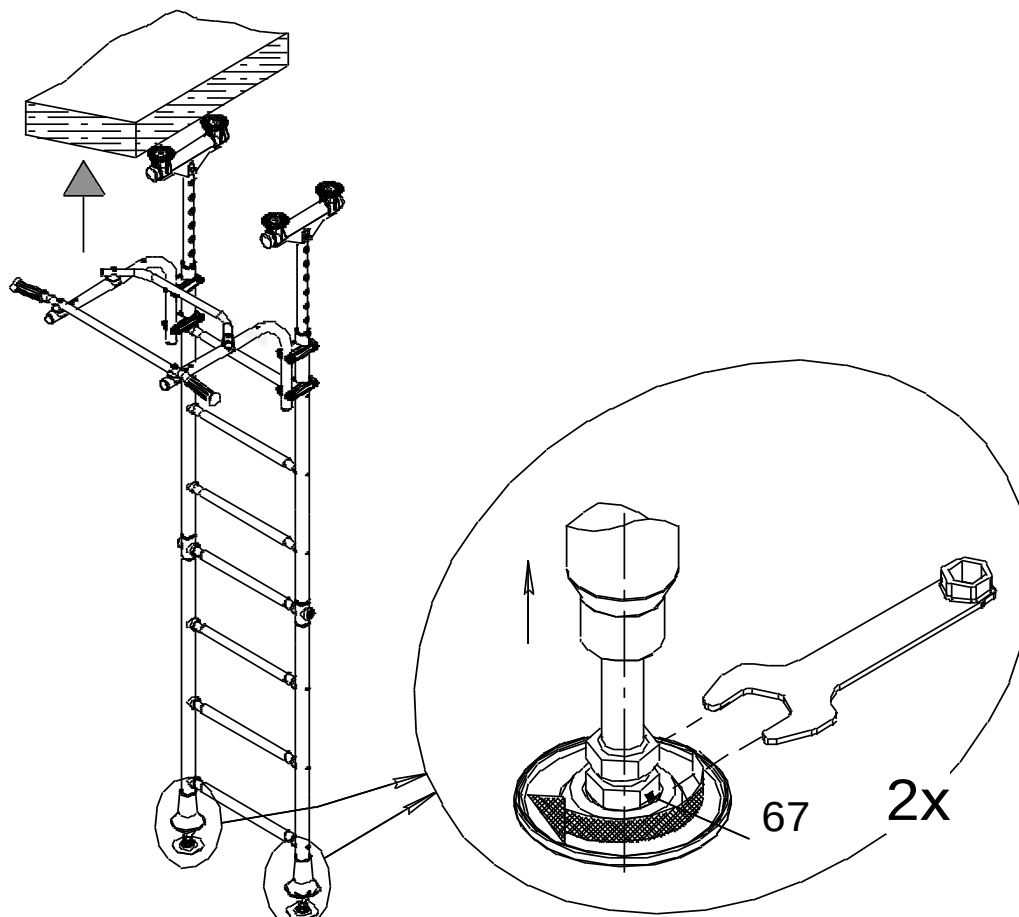


После касания всех верхних опор с потолком необходимо выполнить 1-3 оборота болтов поз.67.


30

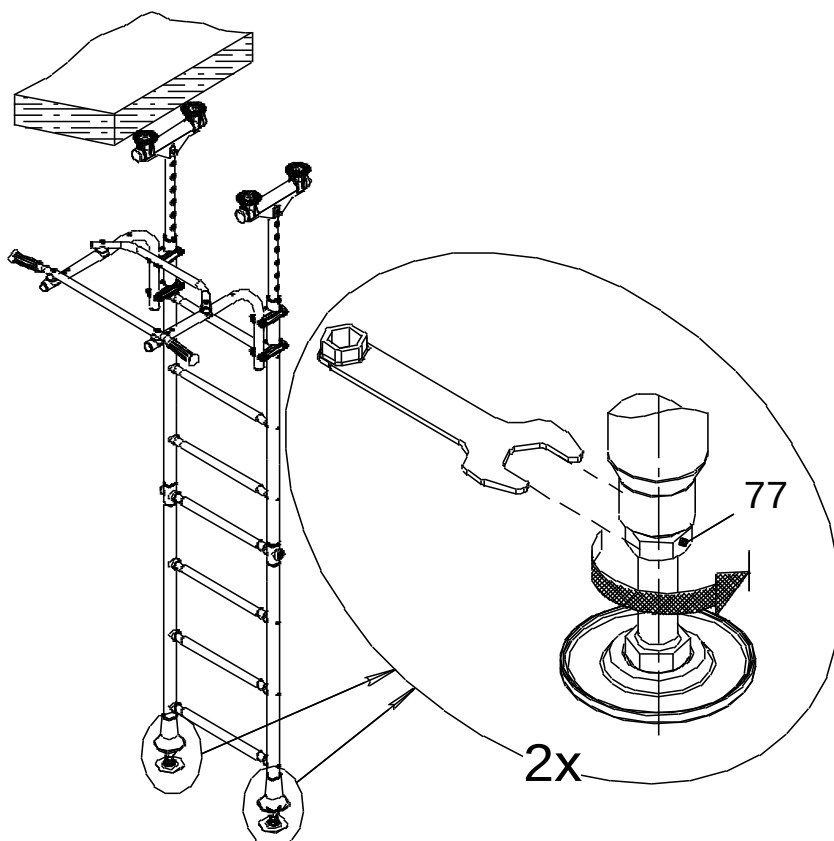


31

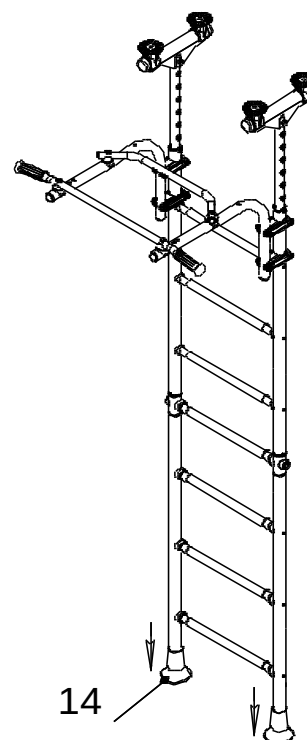

32

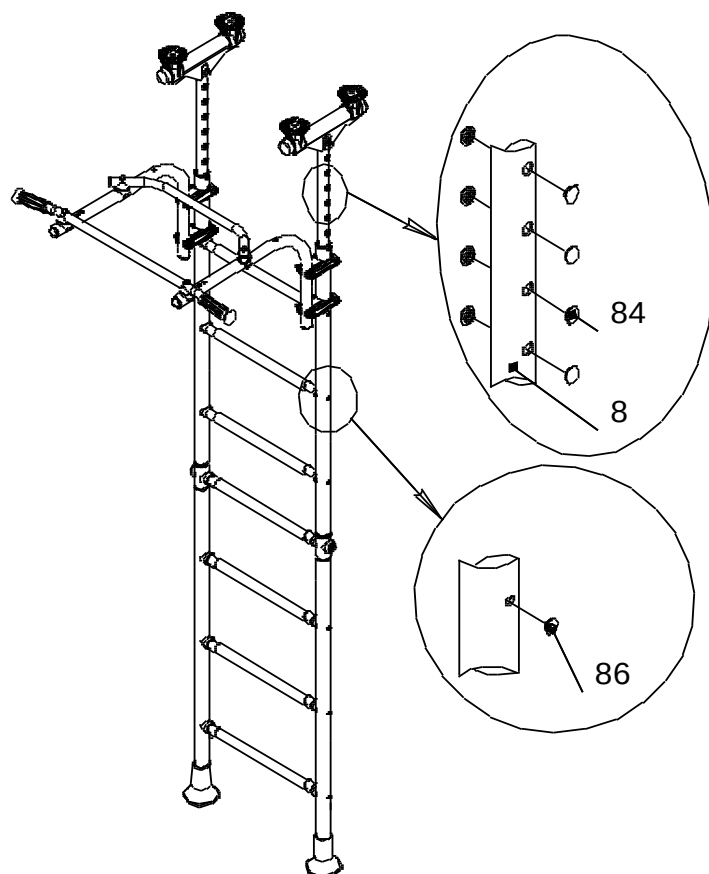


33

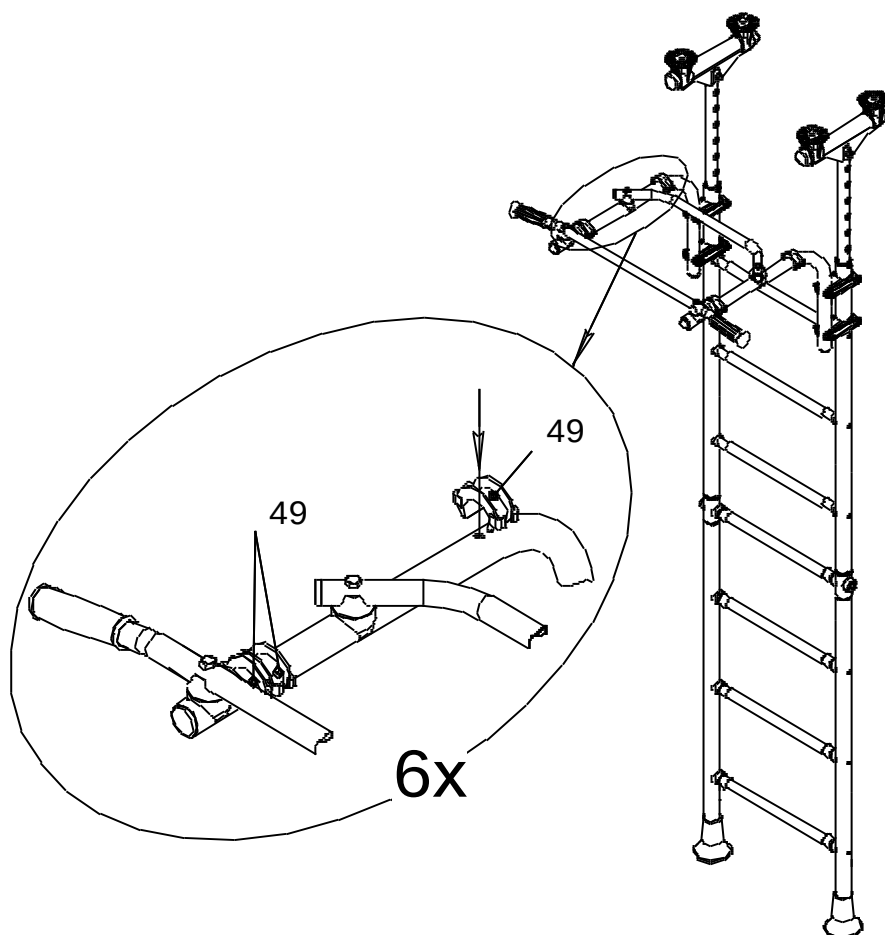


Допускается иная последовательность сборки.


34

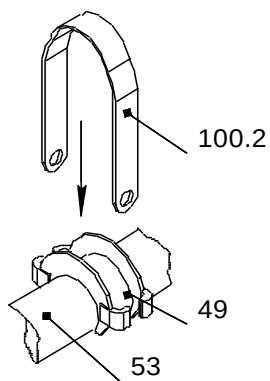


35

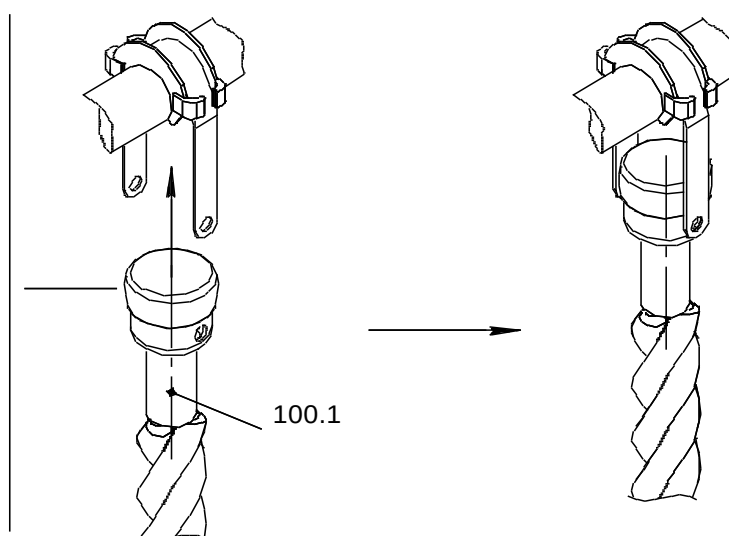



36

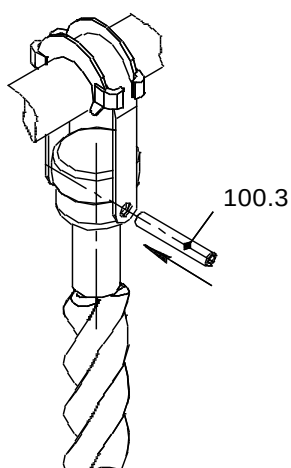

37



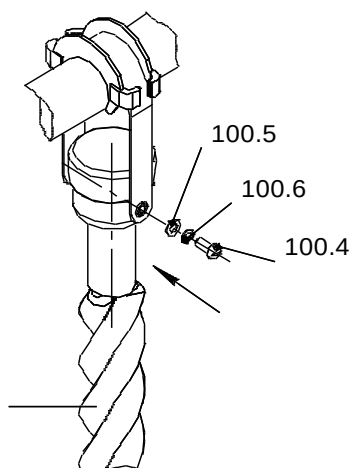


38

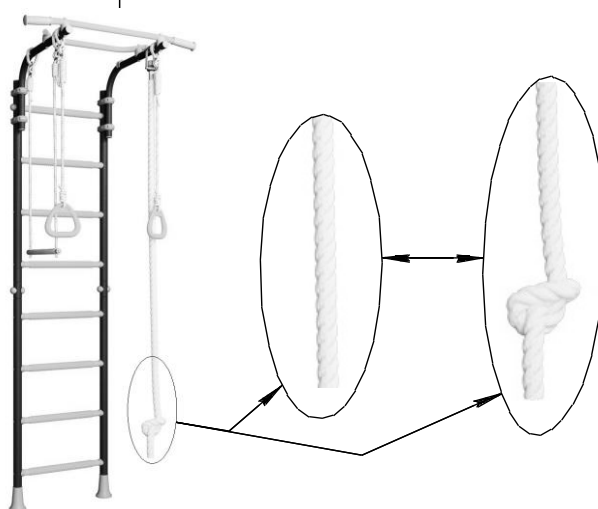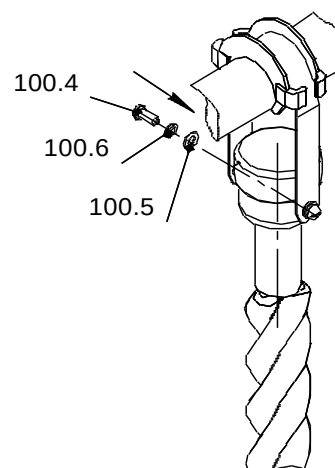

Канат использовать по назначению.
Не раскручивать и не развязывать пряди против плетения.

39; 40

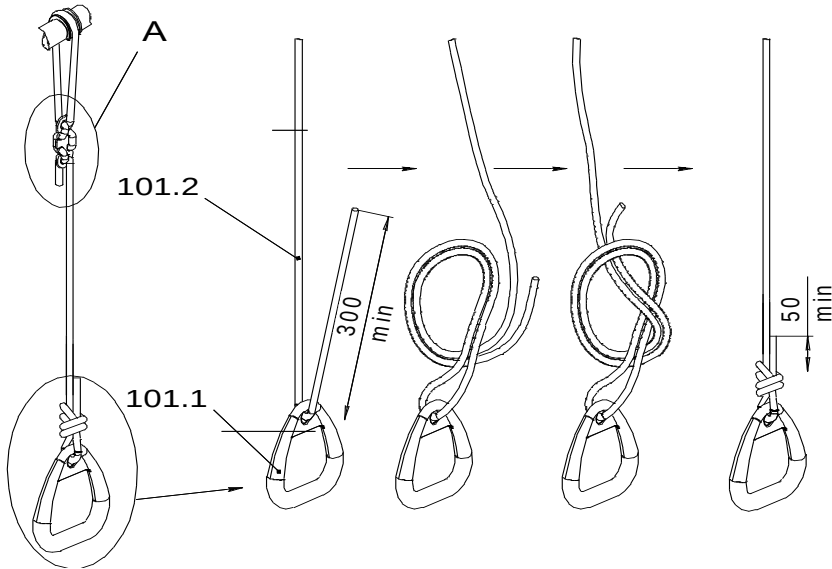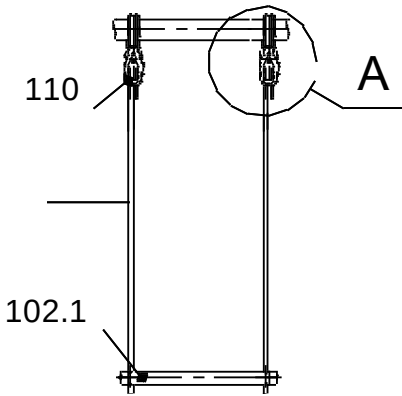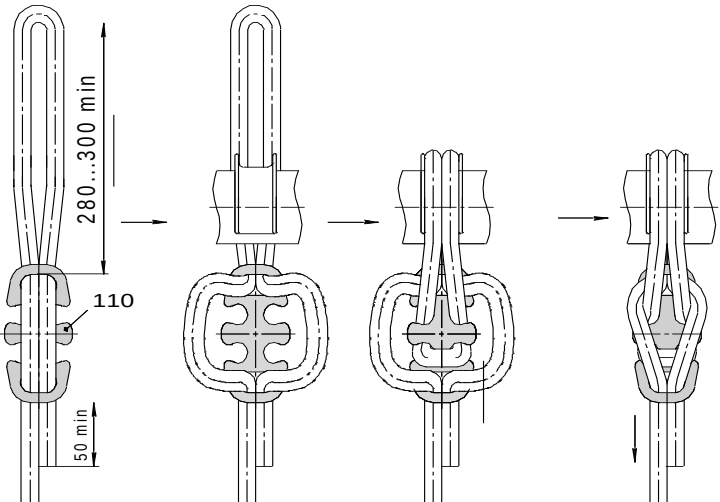Поз.101	
Поз.102	
A 	 Смотрите видео

Контроль правильности монтажа.

- Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес. При отклонении освободить болты (поз.67), обеспечить вертикальность (контролировать по отвесу) и окончательно закрепить стойки между полом и потолком.
 - Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику рамы подвижной.
- Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА. При появлении зазоров между потолком и верхними опорами поз.17 произвести дополнительный распор КОМПЛЕКСА вывинчиванием болтов поз.67, с последующим закончиванием их гайками поз.77.